


"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ:

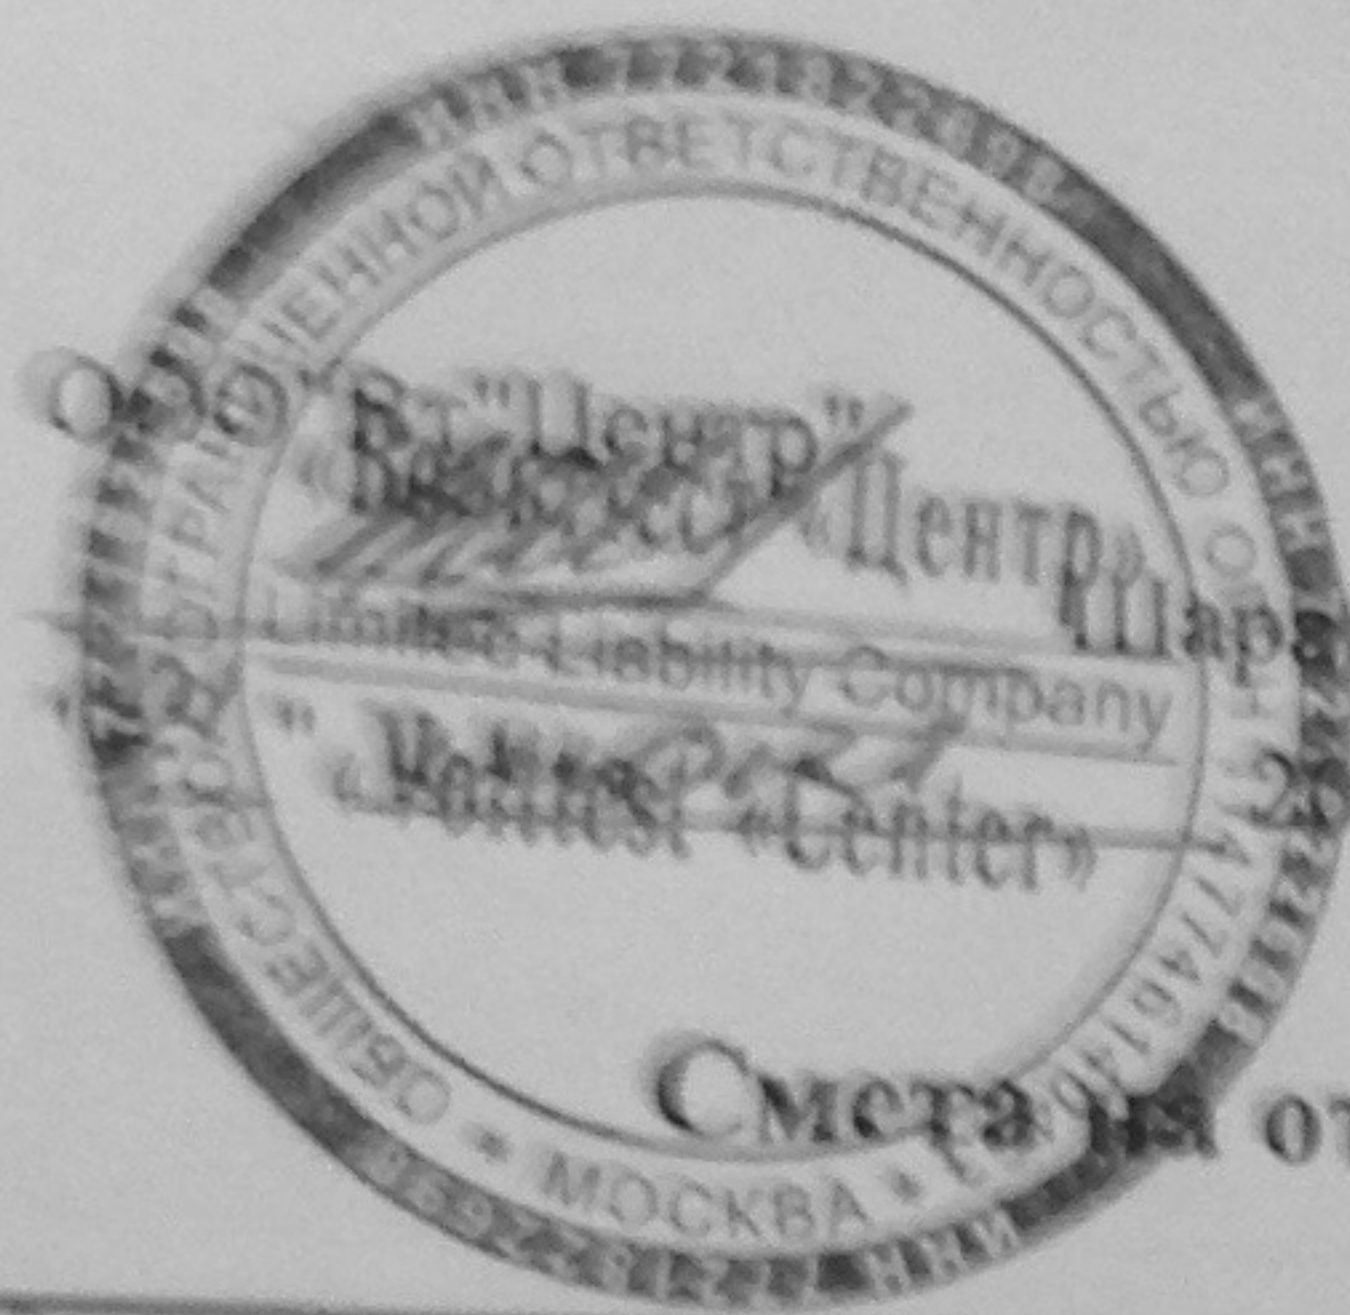

Шаругин А.А.  
2016 г.

Религиозная организация, канонический женский монастырь-Меропольская обитель милосердия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

*М. Суслова*



2016 г.

Смета на отделочные работы по Мед.Центру "Милосердие"

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во.	цена за ед.	сумма.
<b>1. Работы</b>					
1	Зачистка декоративных элементов потолка от краски и шпатлевки	м.п.	42,00	60,00	2 520,00
2	Зачистка потолка от краски и шпатлевки	м2	34,00	130,00	4 420,00
3	Противогрибковое антисептирование в 2-а слоя	м2	34,00	70,00	2 380,00
4	Заделка рустов, трещин	м.п.	15,00	100,00	1 500,00
5	Оклейка рустов, трещин серпянкой	м.п.	15,00	40,00	600,00
6	Шпаклёвка потолка	м2	34,00	170,00	5 780,00
7	Шпатлевка декоративных элементов потолка	м.п.	42,00	120,00	5 040,00
8	Шлифовка шпатлевки потолка	м2	34,00	76,00	2 584,00
9	Шлифовка шпатлевки декоративных элементов потолка	м.п.	42,00	106,00	4 452,00
10	Поклейка "паутинки"	м2	34,00	160,00	5 440,00
11	Грунтовка потолка	м2	34,00	50,00	1 700,00
12	Шпаклёвка финишная в 1 слой	м2	34,00	190,00	6 460,00
13	Шпатлевка финишная декоративных элементов потолка	м.п.	42,00	120,00	5 040,00
14	Шлифовка финишного слоя потолка	м2	34,00	56,00	1 904,00
15	Шлифовка финишного слоя декоративных элементов потолка	м.п.	42,00	106,00	4 452,00
16	Грунтовка потолка под покраску	м2	34,00	50,00	1 700,00
17	Покраска потолка в 2-а слоя	м2	34,00	230,00	7 820,00
18	Покраска декоративных элементов в 2-а	м.п.	42,00	150,00	6 300,00
19	Демонтаж дверей	шт	1,00	800,00	800,00
20	Монтаж дверей	шт	1,00	2 700,00	2 700,00
21	Снятие части порога	шт	2,00	1 700,00	3 400,00
22	Шлифовка порога	шт	3,00	900,00	2 700,00
23	Обработка порогов грунтовкой и антигрибковым покрытием	шт	3,00	200,00	600,00
24	Покраска порога	шт	3,00	500,00	1 500,00
25	Подготовка порога под установку съемного пандуса	шт	1,00	2 700,00	2 700,00
26	Демонтаж кранов шаровых	шт	26,00	140,00	3 640,00
27	Монтаж кранов шаровых	шт	26,00	380,00	9 880,00
28	Проверка электрокабелей на целостность и разрыв, прозвонка кабелей в зоне подтопления	шт	1,00	7 000,00	7 000,00



29	Вскрытие полов для оценки состояния межэтажных перекрытий	м2	2,00	600,00	1 200,00
	Итого по разделу 1:				106 212,00

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во.	цена за ед.	сумма.
1	Серпянка лента самоклеящаяся 45мм*45м	шт	2,00	48,62	97,24
2	Штукатурка Гипсовая Bergauf "Bau Putz Gips"	шт	2,00	403,21	806,42
3	Грунтовка для внутренних работ.10 л.	шт	2,00	268,72	537,44
4	Антисептик - защита древесины от грибка и плесени	шт	4,00	1 012,06	4 048,25
5	Шпатлёвка WEBER.VETONIT LR+, 25 кг	шт	4,00	876,00	3 504,00
6	Стеклообои 40г/м2 1x50м стеклохолст	рул	1,00	623,61	623,61
7	Клей обойный "СТЕКЛООБОИ"	шт	3,00	407,56	1 222,69
8	Клей ПВА 1 кг. "ОПТИМИСТ" стандарт	шт	6,00	92,48	554,89
9	Шпатлевка готовая "Sheetrock SuperFinish"	шт	2,00	1 521,00	3 042,00
10	Краска интерьерная "NORME COLOR "PROFI" моющая, супербелая, 14 кг. (44 шт/под.)	шт	2,00	760,41	1 520,82
11	Краситель "Оптимист" 0,75л (10шт)	шт	1,00	180,86	180,86
12	Крепп (скотч малярный) 50мм х 50 м	шт	10,00	88,32	883,22
13	Пленка полиэтиленовая (100 мкм)	м	100,00	36,48	3 647,80
14	Шпатель 350 мм, нержавеющей сталь, пластмассовая ручка	шт	2,00	265,00	530,00
15	Шпатель "HOGER" 100 мм, нержавеющей сталь, пластмассовая ручка	шт	2,00	35,45	70,90
16	Валик "ГИРПАИНТ" ПОЛИАКРИЛ, 48x250мм, ворс 12мм, бугель 6мм, с ручкой "СТАНДАРТ"	шт	2,00	244,61	489,22
17	Мини-валик "НЕЙЛОН" ПОЛИАМИД, с полосой, 15x100мм	шт	2,00	173,93	347,86
18	Ванночка для краски, 200x210мм	шт	1,00	124,06	124,06
19	Ванночка для краски, 310x320мм, пластмасса,	шт	1,00	148,79	148,79
20	Сетка шлиф "888" зерно P220 №5 115x280мм - водостойкая, 10л карбид кремния	шт	2,00	166,34	332,67
21	Стержень телескопический "888" стальной	шт	1,00	533,91	533,91
22	Сеткодержатель "888" с зажимами, для шлиф. сетки и бумаги	шт	2,00	234,10	468,21
23	Мешки для строительного мусора (зеленые) 55x95 см, 100шт.	шт	30,00	10,44	313,17
24	Нож малярный	шт	2,00	170,00	340,00
25	Лезвия для малярного ножа	шт	2,00	90,00	180,00
26	Кран шаровый	шт	26,00	516,00	13 416,00
27	Лен(коса)	шт	1,00	127,00	127,00
28	Паста UNIPAK	шт	1,00	326,00	326,00
27	Дверь заказная	шт	1,00	8 000,00	8 000,00
28	Пандус 2-х секционный телескопический	шт	1,00	6 850,00	6 850,00
29	Транспортные, накладные расходы	коэф.	0,05		7 973,95
29	Непредвиденные расходы (скрытые дефекты)	шт	1,00		65 184,00

Итого по разделу 2:

126 424,98

Итого по разделу 1,2:

232 636,98

НДС-18%:

41 874,66

Всего с НДС:

274 511,63

*МЦА*